

GARANCIA KARTYA

1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésemből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömítések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.uni-max.com).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie.
Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.
Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800
Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy konkrét szám foglaltsága esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:
H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekezes@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság

Termék:	EMELŐTÖMLŐ JACK-BAG 4T	
Típus:	0130004	Sorozatszám (terméksorozat):
Gyártási dátum:	A javítóműhely megjegyzései:	
Eladási dátum, pecsét, aláírás:		

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában, a jótállási igényt nem fogadjuk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EMELŐTÖMLŐ

JACK-BAG 4T



0130004

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a berendezést.
- Ne tisztítsa agresszív tisztítószerrel vagy festékhigítással a berendezést.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- Ha nem használja a berendezést, kenje meg és száraz helyen tárolja.
- Minden egyes használat előtt ellenőrizze a sodronykötelet és a szerelési elemeket, az esetleges károsodások és kopás felfedezéséért.
- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Nem ajánljuk a zsák repedéseinek a megragasztását.

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a szerszám működési élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön szerszáma fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a szerszám minden részét.
2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).

További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el az egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépét speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

- A berendezést használó személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a helytelen használat esetén fennálló veszélyekkel is tisztában kell lennie.
- Rendkívül nagy figyelmet szenteljen az öntapadós címkéken feltüntetett biztonsági utasításoknak. Ne távolítsa el és ne rongálja meg őket. Ha a figyelmeztető címke olvashatatlanná válik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Folyamatosan ügyeljen a munkájára, és az érzékeit a munkára összpontosítsa. Ha már nem tud összpontosítani, ne folytassa a munkát.
- Tartsa tisztán a berendezést.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak a műhelyébe.
- A kezét vagy a lábát soha ne helyezze az effektív munkavégzési övezetbe.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő berendezést.
- A berendezést csak a neki szánt munkákra használja.
- Soha ne dolgozzon alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Ne használja a berendezést, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- A berendezés bármiféle átalakítása vagy feljavítása szigorúan tilos. **NE HASZNÁLJA A BERENDEZÉST,** ha repedést vagy sérülést talál rajta.
- Ha bármilyen szokatlan jelt lát vagy furcsa hangot hall, azonnal hagyja abba a munkát.
- Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a berendezés biztonságos működésre alkalmas állapotban van, és sérülésmentes.
- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
- A gyártó beleegyezése nélkül használt toldalékok és tartozékok a kezelőszemélyzet sérülését okozhatják.
- A munka jellegének megfelelő szerszámot vagy gépet használjon. Ne terhelje túl a berendezést vagy a tartozékait. Nehézüzemi igénybevétellel járó munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű géppel.
- A berendezés túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Ha a berendezést nem használja, olyan száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- A berendezés használata előtt győződjön meg arról, hogy az összes biztonsági elem megfelelően és hatékonyan működik. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő és működőképességű állapotban van.
- Használat előtt bizonyosodjon meg, hogy a gép egyik alkatrésze sincs elrepedve vagy beragadva. Győződjön meg arról is, hogy minden alkatrészt előírászerűen csatlakoztattak és szereltek a berendezésre. Minden olyan körülménytől óvakodjon, mely a berendezés megfelelő működését kedvezőtlenül befolyásolhatja.
- Minden sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni, kivéve, ha ez az útmutato erről másképp nem rendelkezik.



Emelő berendezések

- Csak olyan terhet emeljen, amelynek a súlya nem haladja meg az emelő maximális teherbírását.
- A terhet lassan engedje le vagy engedje el. Kerülje a hirtelen megtorpanásokat és elengedéseket.
- Az emelőzsák laza vagy puha felületeken való használatra terveződött.
- A gépkocsi felemelése előtt győződjön meg róla, hogy az ki van biztosítva az elmozdulás ellen.
- Óvatosan engedje le a terhet. A teher leengedésekor sérülést szenvedhet.

ÖSSZESZERELÉS

A csomagolóanyag eldobása előtt győződjön meg, hogy a berendezés egyik alkotóeleme sem maradt benne.

Az emelőzsák egy olyan kartondobozban érkezik, amelyben a következők találhatóak:

1. Nájlonszák, amelynek a levegőbemeneténél egy bajonett-csatlakozó található. Átmérője 30 mm.
2. 3 m hosszú nájlontömlő, amelynek az egyik végén egy kúpos bemenet található a kipufogógázok felfogására, míg a másik végén egy bajonett-csatlakozó.
3. 1,5 m hosszú nájlontömlő, amelynek mindkét végén bajonett-csatlakozó van.
4. Gumi betétek - 2 darab. A gépkocsi felemelése előtt ezeket helyezze a zsák alá és a zsák fölé.
5. Hordzsák
6. Használati útmutató

A tömlőt csatlakoztassa a zsákhoz, majd a kúpos bemenetet illessze a kipufogócső végére.


A GÉP KEZELÉSE

Az egyik gumibetét helyezze arra a helyre, ahová a zsákot szeretné tenni és ahol a gépkocsit fel akarja emelni. Az üres zsákot helyezze erre a gumibetétre. A másik gumibetétet helyezze a zsák tetejére.

A tömlőt csatlakoztassa a zsákhoz. Bizonyosodjon meg, hogy a csatlakoztatás megfelelő és biztonságos. A tömlő kúpos gumivégét helyezze a kipufogócső végére.

Indítsa el a gépkocsi motorját és az autót emelje fel a kívánt magasságba. A kívánt magasság elérésekor a gumikúpot válassza le a kipufogócsőről.


A kipufogógázok felemelik a kocsit és így az kiszabadulhat a kátyúból. A gépkocsi elmozdítása előtt finoman válassza le a visszafolyást gátló szeleppel ellátott tömlővéget a zsákról, és engedje ki a zsákban található gázt.

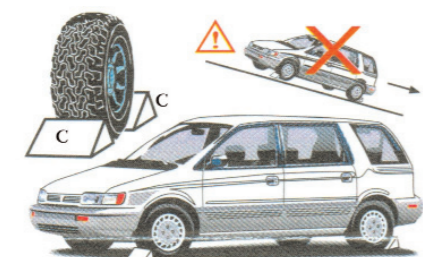

HASZNÁLAT ELŐTT

Ezzel az eszközzel akár két kereket is felemelhet egyszerre. Ezért a talajra támaszkodó kerekeket biztosítsa ki az elmozdulás ellen. A kerekek kibiztosításához **C** biztosító ékeket vagy megfelelő köveket használjon.


Az Air Jack elnevezésű emelőt csak biztonságos magasságba történő emelésre szabad használni. Ha a gépkocsi lejtőn áll, fokozottabb elővigyázatossággal kell eljárnia. Ilyenkor a gépkocsi váratlanul felborulhat.

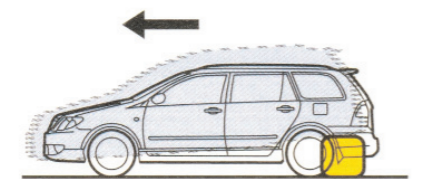

A GÉPKOCSI FELEMELÉSE ÉS ELŐBBRE MOZDÍTÁSA


1. Helyezze az üres emelőzsákot a gépkocsi felemelni kívánt része alá. Lásd az ábrát.

2. Csatlakoztassa a tömlőt és fújja fel a zsákot. A gépkocsi hátsó része felemelkedik és az kissé előre gurul. (Lásd a gépkocsi pontozott körvonalát). A gépkocsi előregurulását az autó hátuljának a megtaszításával is megkönnyítheti.

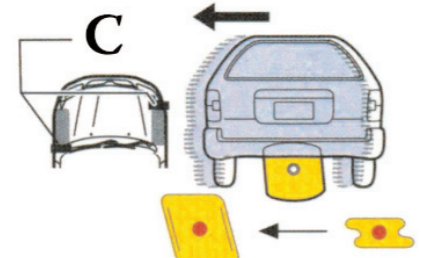


A GÉPKOCSI BALRA MOZDÍTÁSA

1. Biztosítsa ki ékekkel az elülső kerekeket (**C** - felső nézet). Lásd az ábrát.
2. Az üres emelőzsákot helyezze a gépkocsi hátsó része alá. Lásd az ábrát. Csatlakoztassa a tömlőt és fújja fel a zsákot. A gépkocsi kissé balra fog mozdulni. (Lásd a gépkocsi pontozott körvonalát).

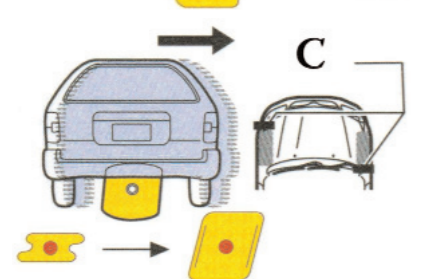

A GÉPKOCSI JOBBRA MOZDÍTÁSA

1. Biztosítsa ki ékekkel az elülső kerekeket (**C** - felső nézet). Lásd az ábrát.
2. Az üres emelőzsákot helyezze a gépkocsi hátsó része alá. Lásd az ábrát. Csatlakoztassa a tömlőt és fújja fel a zsákot. A gépkocsi kissé jobbra fog mozdulni. (Lásd a gépkocsi pontozott körvonalát).

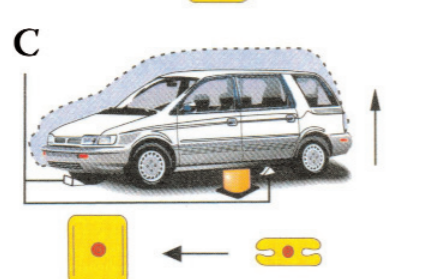

A GÉPKOCSI FELEMELÉSE PÉLDÁUL A KERÉK LEVÉTELE ÉRDEKÉBEN

1. Biztosítsa ki az első és a hátsó kerekeket a gépkocsi egyik oldalán elhelyezett ékekkel (**C**). Lásd az ábrát.
2. Az emelőzsákot úgy helyezze a gépkocsi egyik oldala alá, hogy a zsák felső fele egy vonalban legyen az alsó felével, az ábrán látható módon. Csatlakoztassa a tömlőt és fújja fel a zsákot. Ebben az elrendezésben csak a gépkocsi egyik oldala lesz felemelve.

FONTOS: Ne feledje a zsák alá és a zsák fölé tenni a védőbetéteket, hogy a gépkocsi aljának éles részei ne vágassák ki a zsákot. Ha a zsák nyomáscsökkentő rendszere meghibásodott, ne használja a zsákot.

MEGJEGYZÉS: Soha ne fújja fel teljesen a zsákot, hogy megelőzze az elrobbanását. A zsákot mindig csak a térfogata hozzávetőleg 80%-ra fújja fel.



A jobb hátsó keréssel beragadt gépkocsi kiszabadítása

1. ábra - helyezze a zsákot a gépkocsi hátsó része alá, majd csatlakoztassa a tömlőt a zsákhoz és a kipufogócsőhöz. Az összehajtogatott zsákot **A GÉPKOCSI JOBBRA MOZDÍTÁSA** fejezetben leírt módon helyezze el. Emellett persze győződjön meg arról is, hogy az elülső kerekek ki vannak biztosítva az elmozdulás ellen.



2. ábra - ez a járó motorral lévő gépkocsit és a zsák felfújódási folyamatát ábrázolja. Ekkor a gépkocsi hátulja még nem mozdul a kívánt irányba és a kerék még nem került vissza az útra.



3. ábra - a helyesen elhelyezett, összehajtogatott és felfújott zsák a gépkocsi hátulját (és persze a kerekeit is) visszaemeli az útra.

Ha ez a megoldás nem segít, a gépkocsit a kívánt irányba húzhatja vagy tolni. A tömlővég leválasztásával ilyenkor egy kis levegőt is kiengedhet a zsákból, kissé elköltöztetheti a zsákot és ismét összehajthatja. Miután visszahelyezi a védőbetéteket, ismét felfújhatja a zsákot.



4. ábra - a gépkocsi leengedése utáni helyes pozíciót ábrázolja. És ez az egész művelet a drága kocsimentő szolgálatok hívása nélkül, nagyon rövid idő alatt végbe ment. Ha a gépkocsi helyzete most sem felel meg, addig ismétlegesse a fenti lépéseket, ameddig a gépkocsi kerekei visszakerülnek a szilárd útpadkára.

Ha a művelet sikeresen befejeződött, engedje ki a nyomást a zsákból, válassza le a tömlőt a kipufogócsőről, mindent tisztítson meg, majd a zsákot helyezze vissza a csomagtartóba az esetleges jövőbeni használat céljából.