

GARANCIAKÁRTYA

1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához mellékelni kell a vásárlást igazoló bizonylatot vagy számlát). Az egyéb közvetlen vagy közvetett személyi sérülések vagy anyagi károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
2. A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, a szerszám túlterheléséből, az útmutatóban lefektetett útmutatások be nem tartásából, az engedélyezetlen tartozékok használatából, az illetéktelen javításból, normál kopásból és elhasználódásból, valamint a szállítás közbeni károsodásokból eredő hibákra. A jótállás a következő tartozékokra sem terjed ki: motor, szénkefék, tömitések, forró levegővel működő alkatrészek és a rendszeres cserét igénylő alkatrészek.
3. Amennyiben a javítás nem esik a jótállás hatálya alá, annak minden költségét (beleértve magát a javítást, a javítóműhelybe, illetve az onnan történő elszállítását) a vásárlónak kell fedeznie, az érvényes árlista szerint. Lásd a [www](http://www.khtrading.hu).
4. A jótállási igény bejelentésekor fel kell mutatnia a garanciakártyát, bizonyítania kell a vásárlás dátumát, meg kell adnia a gép sorozatszámát, szükség lesz továbbá az értékesítő cég pecsétjére, az eladó személy aláírására, valamint a vásárlási bizonylatra.
5. A jótállási igényt vagy a szerszámot értékesítő forgalmazó üzletében kell bejelenteni, vagy postán kell elküldeni az egyik javítóközpontba. Az értékesítő cég kötelessége a garanciakártya kitöltése (vásárlás dátuma, sorozatszám, céges pecsét és aláírás). Mindezeket az adatokat a vásárláskor kell rögzíteni.
6. A jótállási időszak annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a szerszám a javítóközpontban volt. Ha a javítás vagy a hiba nem esik a jótállás hatálya alá, minden javítási és szállítási költséget a szerszám tulajdonosának kell fedeznie. Mi azt javasoljuk, hogy a szerszámot eredeti csomagolásában küldje el. Kérjük, a csomagoláshoz mellékelje a hiba rövid leírását is.
7. Mielőtt javítani küldené, a szerszámot alaposan tisztítsa meg. Ha a beküldött szerszám piszkos, a javítóközpont visszaküldheti, vagy tisztítási díjat számíthat fel.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142
1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77
(csak egy helyi hívás díját fizeti)

A feltüntetett telefonszámok sorba vannak kötve tehát egy hívás esetén a hívás egy másik szabad számra fut be, hogy a call-centrum mindig és mindenki részére elérhető legyen. A szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében a hívásokat esetenként ellenőrizzük.

Nyitvatartási idő:

H - P: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu
ertekesites@uni-max.hu

Az áraink az ÁFA-t és a szállítási költségeket nem tartalmazzák.

Az áruszállításra a KH Trading s.r.o. Általános kereskedelmi feltételei az irányadóak.

Cégbejegyzés: Prágai Megyei Kereskedelmi Bíróság, C részleg, betét: 62401

Cégszám 25700758 Adószám 26961929-2-51

SZERVÍZ

Logistic centre Klecany (Klecany Logisztikai Központ)
Topolová 483
250 67 Klecany
Cseh Köztársaság


Termék: ÜREGTÖLTŐ PISZTOLYOK	
Típus: 18708	Szériaszám (termékszéria):
Gyártás dátuma:	A javítóközpont megjegyzései:
Eladás dátuma, pecsét, aláírás:	

Helyesen kitöltött garanciakártya vagy a termék típusát is feltüntető vásárlási bizonylat (számla, vásárlási nyugta) hiányában jótállási igényt nem fogadunk el.

www.uni-max.com

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÜREGTÖLTŐ PISZTOLYOK

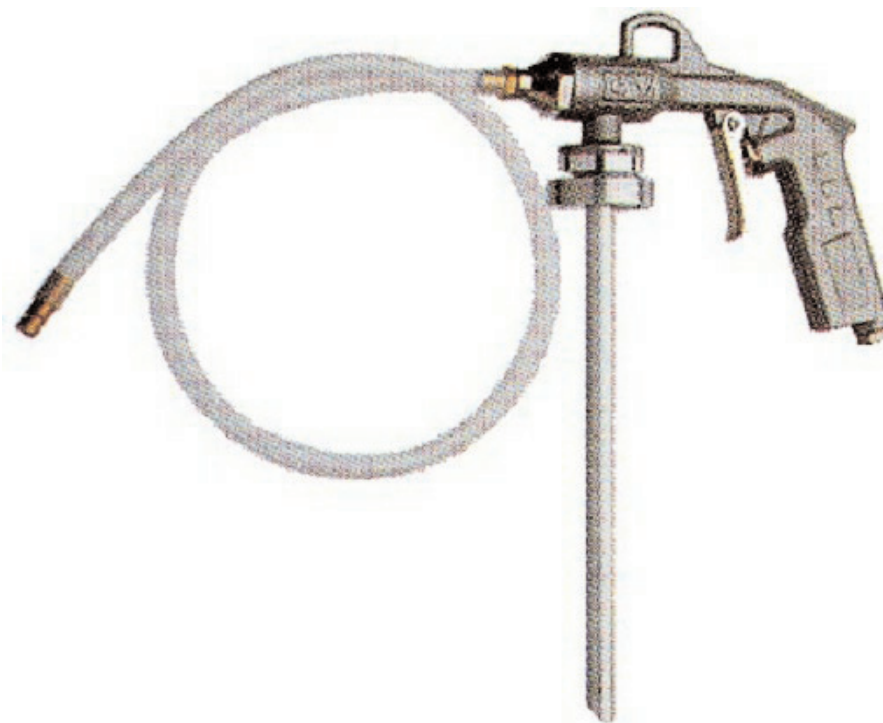

18708

KARBANTARTÁS

- Tartsa tisztán a szerszámot. A szennyeződés bekerülhet a készülék szerkezetébe, és ott kárt okozhat.
- Ne tisztítsa a gépet agresszív tisztítószerrel vagy festékfolteltávolítóval.
- A műanyag alkatrészeket szappanos vízben megnedvesített puha ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket paraffinolajba mártott ronggyal tisztítsa és kenje.
- Ha nem használja a készüléket, zsírozza le, majd a korrózió megelőzése végett száraz helyen tárolja.
- Bármilyen karbantartási munkát csak szakképzett szerelő végezhet.
- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.

Minden egyes elvégzett munka után tisztítsa meg a szívótömlőt, a szórófejet, a csatlakozásokat, valamint a pisztoly részeit sűrített levegővel, hogy megakadályozza a járatok eltömődését. Szerelje szét a pisztolyt, az alkatrészeit tisztítsa meg mosóalkohollal vagy benzinnel. A tisztítást csak erre a célra engedélyezett helyiségben vagy területen végezze. Ügyeljen a tűzbiztonsági és higiéniai szabályok betartására.

Ha szivárgást észlel, teflonszalaggal javítsa meg a tömitést.

Az érvényben lévő jogi előírásoknak megfelelően, a szórófej és a gyorscsatlakozó kopó alkatrészeknek számítanak, és azokra a jótállás nem terjed ki.

A készülék használatának részletes ismertetését ez az útmutató nem tartalmazza, mert a gyártó/for-galmazó feltételezi, hogy a felhasználónak már van tapasztalata ehhez hasonló munkákban. Továbbá, az alkalmazandó jog ezt az eszközt szabadon árusítható és mindennapi használatú eszközként tartja nyilván. Ha a felhasználó nem ismeri a szerszám használatát, mi azt javasoljuk, hogy a Munkabizton-sági Osztályhoz forduljon bővebb tájékoztatásért.

Kenés

Megfelelő zsírral rendszeresen kenje a munkavégző felületeket.

MEGSEMMISÍTÉS

Ha a szerszám működési élettartamának végére ért, azt a hatályos szabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően kell leselejtezni. Az Ön szerszáma fém- és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatásuk után újrahasznosíthatók.

1. Szerelje szét a szerszám minden részét.
 2. Az alkatrészeket anyaguk szerint válassza szét (pl. fém, gumi, műanyag, stb.).
- További feldolgozás céljából, a szétválogatott alkatrészeket juttassa el az egyik közeli újrahasznosító létesítménybe.

VIGYÁZAT

Ha a gép elromlik, küldje vissza a forgalmazóhoz gyors javításra. Kérjük, mellékelje hozzá a hiba rövid leírását. Ezzel megkönnyíti a javítást. Ha a gép még jótállási időn belül van, mellékelje hozzá a garanciakártyát és a vásárlási bizonylatot. A jótállási időszak letelte után a gépet speciális áron javítjuk.

A szállítás közbeni rongálódás megelőzése érdekében a gépet jól csomagolja be, vagy használja fel az eredeti csomagolóanyagot. A szállítás folyamán bekövetkező, a gép helytelen csomagolásából adódó károkért nem vállalunk felelősséget. Ha a fuvarozónál ez ügyben panaszt emel, kártérítési igényének elbírálásánál a csomagolás szintje és módja jelentős szerepet játszik.

Megjegyzés: A kézikönyvünkben található képek és tartalom valamint a valóságos termék vagy tartozékok között lehetnek kisebb eltérések. Ez folyamatosan végzett termékfejlesztésünk következménye. Hasonló jellegű kisebb eltérések a termék funkcionalitását nem befolyásolják.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **Ezt a gépet csak 18 évesnél idősebb, a munkára illetve a környezetbiztonsági eljárásokra kiképzett személy használhatja.**
- **A gépet használó bármely személynek orvosi igazolással kell rendelkeznie arról, hogy alkalmas e gép kezelésére.**

Azt javasoljuk, hogy a figyelmeztető címkéket a munkaterületen jól láthatóan helyezze el.

- **"Előzze meg a leggyakoribb sérüléseket" - JÁRMŰJAVÍTÁS**

A jelen kézikönyben használt jelképek magyarázata



Figyelem!

Testi sérülések vagy a komoly anyagi károk kockázata áll fenn.



A gép mozgó alkatrészei elkaphatják a testrészeit/ruházatát!

Kerülje el a mozgó alkatrészeket! A gép mozgó alkatrészei elkaphatják a laza ruházatot vagy Ön egyes testrészeit.



Vigyázat!

Károsodás veszélye



Megjegyzés:

További tudnivalók

Biztonsági címkék és öntapadó matricák:



Viseljen védőszemüveget!



Viseljen védőkesztyűt!



Használjon légzésvédő készüléket!



Használat előtt olvassa át a kézikönyvet!

Az öntapadós címkéket olyan helyekre helyezze, ahol azok a munkavégzés során és még a gép bekapcsolása előtt jól láthatók.



Általános tudnivalók

- A műanyag zsákok és csomagolóanyagok kisgyermekekre és állatokra veszélyesek.
- Győződjön meg arról, hogy ismeri a készüléket, illetve annak kezelését. Legyen tisztában a helytelen kezeléssel járó veszélyekkel.
- A készüléket használó személynek ismernie kell a biztonságos kezelés módját, és a helytelen kezeléssel járó veszélyekkel is tisztában kell lennie.
- A címkéken olvasható biztonsági útmutatásoknak mindig különös figyelmet szenteljen. Ne távolítsa el és ne rongálja meg a címkéket. Ha a címkék megsérülnek vagy olvashatatlaná válnak, forduljon a forgalmazóhoz.
- Tartsa tisztán a munkaterületét. A piszkos és rendetlen munkaterület baleset forrása lehet.
- Soha ne dolgozzon szűk vagy gyengén megvilágított helyiségben. Bizonyosodjon meg arról, hogy a padlózat stabil, és a munka kényelmesen elvégezhető. Mindig stabil testtartást vegyen fel.
- Folyamatosan figyeljen a munkájára, és minden érzékszervét használja. Ha már nem tud figyelni, ne folytassa a munkát!
- Tartsa a készüléket tisztán.
- Tartsa zsiradék- és szennyeződésmentesen a konzolokat és a fogantyúkat.
- Gondoskodjon arról, hogy gyermekek, illetéktelen személyek és állatok ne juthassanak be a műhelybe.

- Működésben lévő gépet soha ne hagyjon felügyelet nélkül.
- A szerszámot csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Viseljen egyéni védőfelszerelést, pl.: védőszemüveget, fülvédőt, légzésvédőt, biztonsági védőcipőt stb.
- Ne nyúljon ki túl messzire, és mindkét kezét használja.
- Soha ne végezzen munkát alkohol vagy más drog hatása alatt.
- Ne használja a készüléket, ha szédül vagy gyengének érzi magát.
- A gép bármiféle módosítása vagy átalakítása szigorúan tilos! NE HASZNÁLJA, ha repedést vagy sérülést talál rajta.
- Működésben lévő készüléken soha ne végezzen karbantartást.
- Ha bármilyen szokatlan jelet lát vagy furcsa hangot hall, azonnal állítsa le a készüléket, és hagyja abba a munkát.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.
- Gondoskodjon a gép megfelelő karbantartásáról. Használat előtt győződjön meg, hogy a készülék működőképes és sérülésmentes.
- A javításokhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel.
- A gyártó által nem engedélyezett toldalékok és tartozékok használata a kezelőszemélyzet sérülését okozhatja.
- A munka jellegének megfelelő szerszámot vagy készüléket használjon. Ne terhelje túl a gépet vagy a tartozékait. Nehézüzemi igénybevétellel járó munkát ne végezzen az ahhoz szükségesnél kisebb teljesítményű géppel.
- Ne terhelje túl a gépet. Úgy mérje fel a munkaterhelést, hogy az kényelmes sebességgel elvégezhető legyen. A gép túlterhelése miatt bekövetkező károk nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Óvja a gépet szélsőségesen magas hőmérséklettől és közvetlen napsugárzástól.
- Ez a gép nem alkalmas nedves körülmények közötti vagy víz alatti munkavégzésre.
- Ha a gépet nem használja, száraz és jól elzárt helyen tárolja, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Használat előtt ellenőrizze a biztonsági elemek megfelelő és hatékony működését. Bizonyosodjon meg arról, hogy minden mozgó alkatrész megfelelő állapotban van.
- Használat előtt győződjön meg, hogy a gépen nincs repedt vagy beszorult alkatrész. Bizonyosodjon meg arról is, hogy minden alkatrészt előírászerűen csatlakoztattak és szereltek a gépre. Óvakodjon minden olyan körülménytől, amely a gép rendeltetésszerű használatát akadályozná.
- Ha ez a kézikönyv másképpen nem rendelkezik, valamennyi sérült alkatrészt és biztonsági elemet meg kell javítani vagy ki kell cserélni.



Összeszerelés

- A gépet csak akkor használja, ha az a jelen kézikönyvben megadott útmutatásoknak megfelelően teljesen össze van szerelve.



Autószerelő műhely felszerelése

- Mielőtt bármilyen javítási munkába kezdene, rögzítse a járművet elmozdulás ellen.



Sűrített levegő

- A szerszám bemeneténél a száraz, sűrített levegőnek meghatározott nyomásúnak és elegendő hozamúnak kell lennie. A magasabb nyomás rövidíti a készülék élettartamát, mivel gyorsabb kopást és elhasználódást eredményez, és személyi sérülés kockázatával is jár.
- A készülékbe sűrített levegőt bevezető csatlakozónak megfelelő méretűnek kell lennie.
- Különösen ügyeljen arra, hogy a gépet ne érje víz, mert az kárt okoz benne. Ne feledje naponta kiengedni a kondenzvizet a kompresszor túlnyomás alatti tartályából, és ne feledje el kiszárítani a szerszám működéséhez szükséges sűrített levegőt szállító tömlőket.
- Ügyeljen arra, hogy szennyeződés ne kerülhessen a készülék belsejébe. Ennek érdekében tartsa tisztán a be- és kimeneti levegőnyílásokat.
- A csatlakozók szétbontása előtt az üzemi nyomást csökkentse a légköri nyomás értékére.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze, szorosan meg vannak-e húzva a csatlakozók. Ha szivárgást észlel, azonnal szüntesse meg. A kompresszor szivárgása vagy túlterhelése jelentősen megemeli az üzemeltetési költségeket.
- Rendszeresen vizsgálja át a nyomótömlőket és a csőrendszert. Ha sérülést vagy szivárgást észlel, azonnal hagyja abba a munkát, és azonnal cserélje ki a hibás tömlőt. A nyomótömlőket nem szabad megcsavarni. Figyelje a tömlő felületén végigfutó vonalat. Tartsa a tömlőt úgy, hogy ez a vonal minél egyenesebb legyen.
- A nyomótömlőt nem szabad éles sarkokon vagy olyan helyeken átvezetni, ahol mechanikai sérülések vagy vágások érhetik.
- Az új tömlőket fúvassa át sűrített levegővel.
- Ha a tömlőt különféle épületszerkezeteken kell átvezetnie, használjon tömlővédő hüvelyeket. Rendszeresen vizsgálja át őket.
- Használjon védődugaszokat és védőburkolatokat, hogy a szerszám belsejébe ne juthasson szennyeződés.

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt a csomagolóanyagot kidobná, győződjön meg arról, hogy nem maradt benne tartozék. Ha mégis maradt, vegye ki és szerelje fel a gépre. Az esetleg hiányzó alkatrészek ellenőrzéséhez használja fel segítségül a szerelési rajzot.

Gondoskodjon arról, hogy a levegőelosztó rendszerben vagy a kompresszorban a nyomás 6 bar legyen.

A pisztoly G 1/4" külső menetű gyorscsatlakozóval (**12151** sz. gyorscsatlakozó) van felszerelve, amellyel a pisztoly a nyomótömlőre csatlakoztatható. Ha a levegőszállító tömlőnek más az átmérője, másik G 1/4". külső menetű csatlakozót használjon. A csatlakozást teflonszalaggal tömítse.

Járműalvázak lefújásához használja a mellékelt sárgaréz szórófejet.

A szórófej és a pisztoly közti csatlakozást teflonszalaggal tömítse.

Szűk helyekre a mellékelt tömlővel vigye fel a védőbevonatot. Ha használni kívánja a tömlőt, csavarja ki a szórófejet, és a helyére csavarja be a tömlőt. A csatlakozást teflonszalaggal tömítse.

A GÉP KEZELÉSE

Csatlakoztassa a pisztolyt a levegőszállító tömlőhöz, és rögzítse az oldatot tartalmazó tartályt a pisztolyhoz. Ügyeljen arra, hogy az anyag jól fel legyen oldva, annak használati útmutatója szerint.

Az oldat bádogdobozában van egy védőhártya, ezt a pisztoly bemeneti tömlőjével átlukaszthatja. A feloldandó anyag bádogdobozának kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy a doboz nyaka a pisztolytak megfelelő legyen. A doboz nyakának a pisztoly belső menetéhez (40 mm átmérőjű zsinórmenet) és a szivótömlő hosszához (225 mm) illőnek kell lennie.

Ne feledje, hogy a szerszámokat munka után alaposan meg kell tisztítani. Tartson készenlétben alkalmas tisztítószert, festékhígítót vagy mosóalkoholt. Egy tartályra és kefére is szüksége lesz az alkatrészek letisztításához. Ha elmulasztja a pisztoly alapos megtisztítását, a legközelebbi alkalommal nem fogja tudni használni, mert az oldat maradéka rászárad a pisztoly belső felületére és eltömi a járatokat.

Ahol szükséges, a bevonatot himbáló kézmozdulatokkal vigye fel. Ugyanezeket a mozdulatokat alkalmazza, amikor az átlátszó tömlővel viszi fel a bevonatot.

Az esetleges maradványokat vagy cseppeket ronggyal törölje le. Ha már nem tudja letörölni a cseppeket, mert megszáradtak, alkalmas tisztítószert, benzint, festékhígítót stb. megnedvesített ronggyal törölje le. Megfelelő tisztítószert használjon, hogy fel ne sértse a festést vagy a bevonatot.