

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra. KAPCSOLATOK

Tel.: 06/40/900-800

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET:

www.uni-max.hu

ertekezes@uni-max.hu

uni-max@multicom.hu

SZERVÍZ

unitechnic.cz s.r.o.

Reklamační a servisní oddělení

Areál bývalého cukrovaru

Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

Trans-o-flex Hungary Kft.

Európa str. 12

(BILK intermodal logistics center, L1 building)

H-1239 Budapest

uni-max

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

KIHÚZÓ KALAPÁCS 1 kg-os készlet



49120

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az uni-max cég termékét!

Cégünk készen áll arra, hogy a termék megvétele előtt, a vásárlás folyamán és a használat közben is rendelkezésére álljunk a szolgáltatásainkkal. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. A lehetőségeink keretein belül mérlegeljük javaslatát és reagálunk a kérdéseire.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta,

teljesen megértette, és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a készüléket működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá. Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet. A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

MEGNEVEZÉS

A kalapáccsal a jármű karosszéria lemezek deformációit lehet egyszerűen kihúzni. Az 1 kg tömegű kihúzó kalapács végén 5/8" × 18-as menet található. A készletben 2 db közvetlenül csatlakoztatható kihúzószerszám, valamint a mellékelt bővítő adapterbe (5/8" × 18-ról 3/8" × 24-re) befogható 4 db kihúzószerszám, továbbá egy G3/4"-os külső menetes adapter található. A kihúzó kalapács teljes hossza szerszám nélkül 540 mm.

MŰSZAKI ADATOK

Kalapács tömege.....	1 kg
Szerszámok száma	6 db
Adapter	5/8" × 18-ról 3/8" × 24-re
Adapter	G3/4"
Teljes hosszúság (szerszámok nélkül)	540 mm
Csatlakozó menet.....	5/8" × 18

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a műszaki adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Ajánljuk, hogy a munkahelyen függessze ki a következő munkavédelmi figyelmeztető táblákat. Az útmutatóban használt jelölések:



Figyelem!

Sérülésveszélyre vagy anyagi kár kockázatára hívja fel a figyelmet.



Figyelmeztetés!

Sérülésveszély!



Megjegyzés

Kiegészítő információk


FIGYELMEZTETÉS!

Ha meghibásodás történik, a készüléket küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére és az esetleges javításokat kedvező áron végezzük.

A készülék védelme érdekében, a szállítás előtt a készüléket csomagolja be (lehetőleg az eredeti csomagolásába). Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.

Megjegyzés a képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

A fogantyút tartsa úgy, hogy a kihúzó kalapács tengelye a kihúzás irányával essen egybe. Az ellensúly biztosító anyának való ütögetésével fejt ki a kihúzáshoz szükséges erőt. Az ellensúllyal addig ütögesse a biztosító anyát, amíg a deformációt meg nem szüntette.

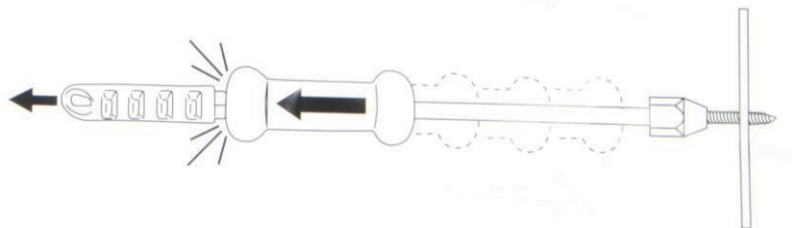

KARBANTARTÁS

- A szerszámot tartsa mindig tiszta állapotban. A berendezés mechanizmusába kerülő szennyeződések a berendezés károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerket és oldószereket.
- A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
- A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- A javításhoz csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát követően, a keletkező hulladék megsemmisítése során, az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag alkatrészekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. Szerelje szét alkatrészeire a terméket.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.

- A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.

! Általános utasítások

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- A munkahelyet tartsa tisztán és rendben. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Ne dolgozzon szűk vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Ellenőrizze le a padló megfelelő stabilitását valamint a munkahelyhez való jó hozzáférhetőséget. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékszervét. Ne folytassa a munkát ha nem képes teljes mértékben a munkára koncentrálni.
- A szerszámokat tartsa karban és tiszta állapotban.
- A fogantyúkat és a működtető elemeket tartsa tisztán, száraz állapotban, azokon olaj- vagy zsírfoltok nem lehetnek.
- Ne engedje, hogy a berendezéshez állatok, gyerekek és illetéktelen személyek férjenek hozzá.
- Ne dugja a lábát vagy kezét a munkatérbe.
- A berendezést ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munka során használjon munkavédelmi eszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, védőmaszkot, biztonsági lábbelit, stb.).
- A berendezés közelében ne nyújtózkodjon, a munkához mindkét kezét használja.
- Ne dolgozzon a géppel, amennyiben alkohol vagy kábítószert hatása alatt áll.
- A géppel ne dolgozzon, ha szédül, beteg vagy rosszul van.
- A készüléken bármilyen változtatást végrehajtani tilos. NE HASZNÁLJA a gépet, ha azon görbülést, repedést vagy más sérülést észlel.
- A gép használata előtt ellenőrizze le, hogy minden alkatrész jól meg van-e húzva.
- Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását! Használat előtt ellenőrizze le a gép sérülésmentességét.
- Javításhoz és karbantartáshoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- A gyártó által nem ajánlott kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata sérüléshez vezethet.
- Mindig az adott munkának megfelelő készüléket és szerszámot használjon. Ne terhelje túl a gépet és tartozékait, illetve ne használja olyan munkákhoz, amelyek nagyobb teljesítményű berendezést igényelnek.
- Ne terhelje túl a berendezést. A munkát úgy tervezze meg, hogy a gép túlterhelés nélkül, optimális megmunkálási sebességgel működhessen. A túlterhelés miatt bekövetkezett gépsérülésekre és meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik.
- A készülék nem alkalmas víz alatti vagy nedves környezetben végzett munkákhoz.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor azt száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze le a készülék elemeit és mozgó alkatrészeit, azokon sérülés nem lehet.
- Ellenőrizze le, hogy nincs-e repedt vagy beakadt alkatrész, illetve, hogy minden alkatrész megfelelően a helyén van-e. Ellenőrizzen le minden egyéb feltételt, amely a berendezés működését befolyásolhatja.
- Ha ez az útmutató másként nem rendelkezik, a sérült alkatrészeket és biztonsági elemeket meg kell javítani vagy ki kell cserélni.

! Komplettség

Ne használja a berendezést, amennyiben az a jelen útmutató szerint nem lett teljesen összeszerelve.

! Autószerviz felszerelés

A javítások megkezdése előtt a járművet fékezze be és megfelelően rögzítse elgurulás ellen.


Fontos biztonsági előírások!

1. A szerszámot ne használja erősen sérült vagy rozsdás lemezeken, vagy anyaggal kitöltött lemezeken.
2. A szerszámot más kalapáccsal vagy szerszámmal ne ütögesse.
3. A jelen szerszám teljesítményének (erejének) a növeléséhez ne használjon más szerszámot vagy eszközt.

SZERELÉS

- A csomagolás kidobása előtt ellenőrizze le, hogy abban nem maradt-e valamilyen alkatrész. Ha igen, akkor keresse meg az adott alkatrészt az összeállítási rajzon vagy az alkatrészlistán és szerelje fel a helyére.

A kihúzó kalapács részei

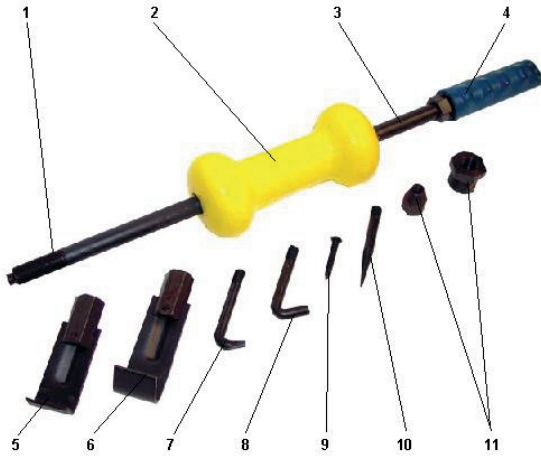

- Menetes rész
- Kalapács
- Rúd
- Fogantyú, biztosító anyával
- L-alakú kihúzó
- Élkihúzó
- Kihúzó kampó
- Kihúzó kampó
- Kihúzó csavar
- Lyukasztó
- Adapterek

ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

- A biztosító anyát csavarozza a rúdra.
- A fogantyút csavarozza a rúdra (egészen a biztosító anyáig).
- A szerszámot az egyes alkalmazásoknál leírt módon használja.

A kihúzó kalapács használata

Karosszéria felületén található horpadás kihúzása




Használja a kihúzó csavart vagy a menetes lyukasztót, amennyiben a karosszérián (ajtón, motorházon stb.) található horpadást kívánja kihúzni. A kihúzó kalapács használatához egy kis furatot kell fúrni a horpadás közepébe.

Lemez szélek, keretek, kereszttartók stb. horpadásainak és deformációinak a kihúzása

A széleken történő kihúzáshoz használja a kihúzó kampókat. A kihúzó kampókat furatokon keresztül, vagy a széleken lehet a lemezre ráhelyezni. A kampókkal nagyobb deformációk is megszüntethetők a jármű különböző részein.



Élek deformációinak a megszüntetése



A kisebb-nagyobb horpadások kihúzásához használja az L-alakú kihúzót. Az L-alakú kihúzó kiválóan használható éleken, széleken, sarkokban stb.

TANÁCSOK A KIHÚZÓ KALAPÁCS HASZNÁLATÁHOZ

- A horpadás közepébe fúrjon egy 3,2 mm átmérőjű furatot.
- Az adapterre csavarozza fel a kihúzó csavart.
- Az adaptert csavarozza a kihúzó kalapács végére és jól húzza meg.
- A kihúzó csavart csavarozza a kifúrt furatba (a fogantyú forgatásával).
- A kalapács ellensúlyát húzza előre, majd hirtelen, megfelelő erővel húzza hátra, hogy az ellensúly nekiütközzön a biztosító anyának. Az ellensúllyal addig ütögesse a biztosító anyát, amíg a deformációt meg nem szüntette. FIGYELEM! Az ütögetési erőt a lemez vastagságától, a horpadás mélységétől, a lemez anyagától stb. függően válassza meg. Túl nagy erő alkalmazása esetén a horpadásból kidomborodás jöhet létre, vagy a kihúzó csavar kiszakadhat.

A lemez deformációk megszüntetése előtt a lemezre szerelt egyéb alkatrészeket (pl. díszléc, tükör, műanyag fedél stb.) szerelje le. A karosszéria egyengetése közben használjon megfelelő munkalámpát, és a munka közben különböző szögekből ellenőrizze le a kihúzás mértékét, a lemez egyengetését. Használjon megfelelő toldalékot a kihúzó kalapácson. A horpadást a legmélyebb részén húzza ki. Előfordulhat, hogy a kihúzást több helyen is végre kell hajtani. A lemez kiegyengetése után, a kisebb deformációkra és a kihúzáshoz használt furatokra hordjon fel karosszéria gittet, majd simítsa el. A gitt megkeményedése után a gittet csiszolja le a karosszéria eredeti alakjának megfelelően, majd a felületet fesse be.

Kihúzás kampóval, vagy menetes kihúzóval

A horpadás vagy deformáció jellege alapján, válasszon megfelelő kihúzó szerszámot.

- A kihúzó szerszámot (kampót, csavart) csavarozza a kihúzó kalapács végére.
- Ha szükséges, akkor a deformációba fúrjon furatot a kihúzó csavar rögzítéséhez, a deformáció megszüntetéséhez.
- A kalapács ellensúlyát húzza előre, majd hirtelen, megfelelő erővel húzza hátra, hogy az ellensúly nekiütközzön a biztosító anyának.

