

GARANCIALEVÉL

1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap garanciát ad. A garancia az anyaghibákra és a gyártási hibákra vonatkozik. Az egyéb, közvetett vagy közvetlen károkozásokért és meghibásodásokért, személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.
2. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen szerelés vagy használat, a túlterhelés, a használati útmutató előírásainak be nem tartása, nem megfelelő alkatrész vagy szerszám használata, illetéktelen személy beavatkozása, vagy nem megfelelő szállítás, illetve mechanikus sérülések miatt bekövetkezett károkra. Bizonyos termékeknél és alkatrészeiknél (például tartozékok, motorok, szénkefék, tömítő elemek és fúvókák stb.) a felhasználás során bekövetkező elhasználódást természetes kopásként kell kezelni, ezért ezekre a garancia nem vonatkozik.
3. A jótállási igény érvényesítéséhez igazolni kell a termék megvásárlását, valamint a garanciára való jogosultságot (a garancia ideje még nem járhat le), a reklamációt a vásárlás helyén kell bejelenteni. E célból, a reklamáció mielőbbi elintézése érdekében azt javasoljuk, hogy nyújtsa be a garancialevelet, melyen szerepel a gyártás és a vásárlás ideje, a gyártási szám (sorozatszám), az eladó bélyegzője és aláírása, illetve mutassa be a vásárlási bizonylatot (számlát stb.).
4. A reklamációt annál az eladónál kell bejelenteni ahol a terméket megvásárolta. A terméket komplett és összeszerelt állapotban kell megküldeni.
5. A garanciaidő a garanciális javítás időtartamával automatikusan meghosszabbodik. A reklamált terméket a hiba részletes leírásával, szabályszerűen becsomagolva (lehetőleg az e célból megőrzött eredeti csomagolásban), a mellékelt és kitöltött garancialevéllel, illetve egyéb, a vásárlást igazoló bizonylattal (számlával stb.) együtt küldje meg javításra.
6. A terméket a szervíz csak tiszta állapotban veszi át. Amennyiben a termék szennyezett, akkor a szervíz az átvételt megtagadhatja, vagy a tisztítás költségeit kiszámlázhatja a gép tulajdonosának.

KH TRADING, Kft.

Pf. 142

1506 Budapest

Tel.: 06/40/900-800

Fax: 06/1/99-999-77

(csak egy helyi hívás díját fizeti)

Nyitvatartási idő:

Hétfő - péntek: 8:00-17:00

INTERNET: www.uni-max.hu

ertesites@uni-max.hu

sales@uni-max.hu

SZERVÍZ

UNI-MAX

Hlavní 29

277 45 Úžice

Czech Republic

Reklamáció és szervíz: Magyarországi vevőink számára egy reklamációs gyűjtőhelyet üzemeltetünk, hogy minél jobban megkönnyítsük a reklamációs folyamatot. Az árut postán vagy a Trans-o-flex gyűjtőszolgálat segítségével lehet elküldeni a következő címre.

A csomagon jól látható módon tüntesse fel:

„KH Trading begyűjtés“

Trans-o-flex Hungary Kft. logisztikai központ

Heltai Jenő utca 73

Gyál, 2360

Bővebb információért forduljon a magyarországi callcentrum-hoz: ertesites@uni-max.hu

06/40/900-800

Termék: SJ – 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ	
Típus: SJ300	Gyártási szám (sorozatszám):
Gyártás időpontja:	Eladás időpontja, bélyegző, aláírás:
Javítási bejegyzések:	

www.uni-max.com

Az eredeti használati útmutató fordítása

SJ – 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ



SJ300

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az UNI-MAX cég termékét!
Cégünk kész Önnek szolgáltatait felajánlani – a termék megvétele előtt, közben és után. Ha valamilyen kérdése, javaslata vagy ajánlata van, lépjen kapcsolatba üzletünkkel. Igyekszünk javaslatát mérlegelni és reagálni rá a lehetőségeink keretén belül.

A berendezés első használata ezen útmutató szerint jogi lépés, amellyel a felhasználó szabad akaratából megerősíti, hogy ezen útmutatót alaposan áttanulmányozta, teljesen megértette és megismerkedett minden kockázattal.

FIGYELEM! Ne kísérelje meg a berendezést működésbe hozni (ill. használni), amíg nem ismerkedett meg a teljes használati útmutatóval. Őrizze meg az útmutatót, később is szüksége lehet rá.

Különös figyelmet fordítson a munkavédelmi utasításokra. A munkavédelmi utasítások figyelmen kívül hagyása vagy azok nem megfelelő végrehajtása, a gépkezelő vagy egyéb személyek sérüléséhez, gép- és munkadarab sérüléshez, valamint anyagi károkhoz vezethet.

A gépen található figyelmeztető címkék utasításait feltétlenül tartsa be. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is.

Az esetleges kommunikáció megkönnyítéséhez
írja ide a számla vagy vásárlási bizonylat számát.

LEÍRÁS

Legfeljebb 1 mm vastag anyagok (acél) hengerítésére. Minimális tekercsátmérő 32 mm, maximális lemezszélesség 300 mm. A hengerítő hengerek végei kör alakú félkész termékek (pl. drótok) formázására alkalmas, 5 – 4 – 3 – 2 – 1 mm átmérőjű hornyokkal rendelkeznek. A berendezés méretei: 430 × 160 × 270 mm.

MŰSZAKI ADATOK


Minimális hengerítési átmérő.....	32 mm
Maximális hengerítési szélesség.....	300 mm
Maximális anyagvastagság (acél)	1 mm
Drótformázó hornyok.....	5 – 4 – 3 – 2 – 1 mm
Méret.....	430 × 160 × 270 mm
Bruttó súly.....	14 kg

A szöveg, az ábrák és az adatok a nyomtatás idején érvényesek. Termékeink állandó fejlesztése miatt a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak.

ALKATRÉSZJEGYZÉK

Sz.	Leírás	db	Sz.	Leírás	db
1	Csavar M5 × 10	4	15	Gomb 8 × 32	2
2	Alátét ø5	4	16	Jobb állvány	1
3	Burkolat	1	17	Alátét ø8	4
4	Csavarászár	4	18	Alátét	1
5	Gomb 8 × 32	2	19	Csavar M6 × 12	6
6	Csap ø3 × 18	4	20	Kilincs	1
7	Alátét ø6	2	21	Markolat	1
8	Fogaskerék	2	22	Anyá M10	1
9	Bal állvány	1	23	Alátét ø6	2
10	Henger	1	24	Hátsó támasz	1
11	Henger	1	25	Állvány	1
12	Henger	1	26	Csavar M8 × 16	2
13	Ereszték 5 × 12	2	27	Talp	1
14	Persely	6	28	Csavar M8 × 25	4

AZ EGYES RÉSZEK RAJZAI ÉS ISMERTETÉSE

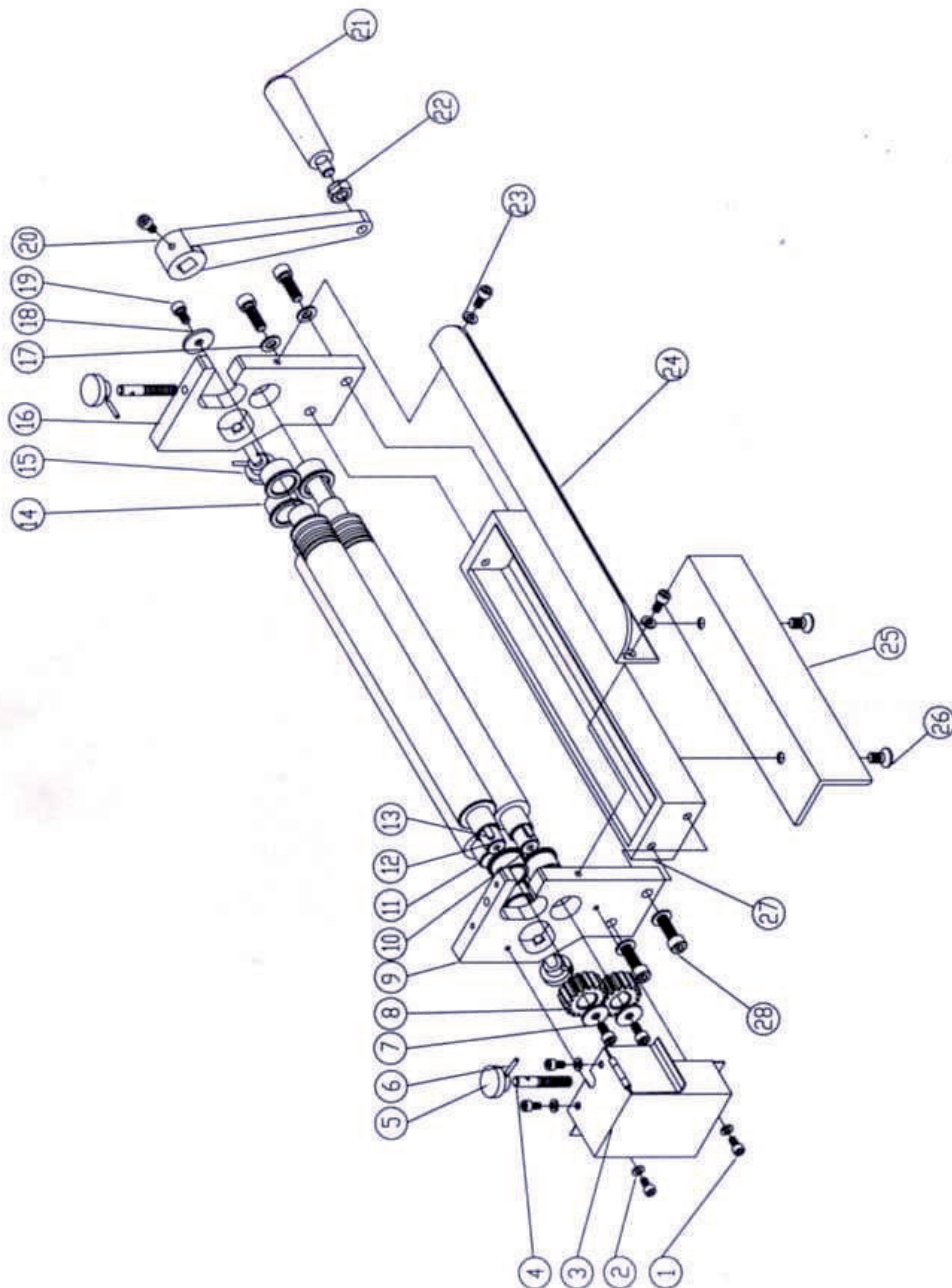

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A berendezést csak a 18. életévét betöltött, megfelelő munka- és balesetvédelmi oktatásban részesült személy használhatja.
- A kezelőszemélyzetnek a készülék használatára feljogosító orvosi engedéllyel kell rendelkeznie.

A biztonsági jelzeteket tartalmazó öntapadó matricák értelme:



Végtagsérülés veszélye



Munkakesztyű használata kötelező



Munkacipő használata kötelező



Munkaruha használata kötelező



Munkaszemüveg használata kötelező



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót

Az öntapadó matricákat a gép olyan felületein szükséges elhelyezni, amelyeket a kezelőszemélyzet az üzembe helyezés előtt és alatt is egyaránt jól láthat.

! Általános figyelmeztetések

- A csomagoláshoz használt műanyag zacskók gyermekek és állatok számára veszélyesek lehetnek.
- Ismerkedjen meg a berendezéssel, annak a tartozékaival, a kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék minden felhasználója alaposan megismerkedjen a készülék kezelésével és működtetésével, valamint a helytelen használatából eredő lehetséges kockázatokkal.
- Mindig tartsa be a címkéken feltüntetett biztonsági utasításokat. Ezeket a címkéket ne szedje le és ügyeljen azok épségére is. Ha sérült vagy olvashatatlan a címke, lépjen kapcsolatba az eladóval.
- Tartsa rendben és tisztán a munkahelyet. A rendetlen és rosszul megvilágított munkahely balesetek okozója lehet.
- Soha ne dolgozzon szűkös vagy rosszul megvilágított munkahelyen. Mindig ellenőrizze le, hogy a talaj stabil és a munkahely jól hozzáférhető-e. Mindig álljon stabilan.
- Állandóan kövesse a munkafolyamatot és használja minden érzékcsövét. Ne folytassa a munkát, ha nem tud rá teljesen koncentrálni.
- A szerszámait tartsa karban és tisztán.
- Ne engedje, hogy a szerszámhoz állatok, kisgyermek vagy hivatlan személyek férhessenek hozzá.
- Soha ne tegye se a lábát, se a kezét a munkaterbe.
- Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.
- A munkavégzés során használjon személyi védőeszközöket (pl. védőszemüveget, fülvédőt, légzőkészüléket, munkacipőt stb.).
- Ne erőltesse meg magát, használja mindkét kezét.
- Soha ne dolgozzon a készülékkel alkohol vagy kábító hatású anyagok hatása alatt.
- Ha időnként szédül, le van gyengülve vagy ájulás kerülgeti, ne dolgozzon a készülékkel.
- A készüléken semmilyen átalakítás, módosítás nem engedélyezett. SOHANE HASZNÁLJA a készüléket, ha deformációt, repedést vagy más sérülést tapasztal rajta.
- Soha ne végezzen bekapcsolt készüléken karbantartási munkákat.
- Ha szokatlan hangot vagy más, nem szokványos tünetet tapasztal, a készüléket azonnal állítsa le és szakítsa meg a munkavégzést.
- A használatot követően mindig távolítsa el a kulcsokat és csavarhúzókat a készülékből.
- A készülék használatba vétele előtt ellenőrizze le, hogy minden csavar megfelelően meg van húzva.
- Biztosítsa a készülék megfelelő karbantartását. Használat előtt ellenőrizze le, hogy a készülék nem sérült.
- Karbantartáshoz és javításhoz minden esetben kizárólag eredeti gyári pótalkatrészeket használjon.
- A szállító által nem javasolt kiegészítő berendezések vagy tartozékok használata személyi sérülést eredményezhet.
- Konkrét munkavégzéshez válasszon megfelelő készüléket. Soha ne próbálja meg túlterhelni a kis teljesítményű készüléket vagy tartozékokat, ne használja őket olyan munkákhoz, amelyek nagyobb gépi berendezés alkalmazását igénylik.
- Soha ne terhelje túl a készüléket. A munkát úgy ossza be, hogy a készülék megerőltetés nélkül és optimális sebességgel dolgozhasson. A túlterhelés okozta sérülésekre a jótállás nem vonatkozik.
- Óvja a készüléket a túlzott melegtől és napsugárzástól.

- A készülék nem alkalmas sem víz alatti, sem nedves közegben végzett munkákhoz.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tartsa gyermekektől távol, zárt helyen.
- A szerszám bekapcsolása előtt ellenőrizze le, hogy az összes biztonsági tartozék akadálymentesen, megbízhatóan dolgozik. Ellenőrizze le, hogy minden mozgó alkatrész jó állapotban van.
- Ellenőrizze le, hogy egyes alkatrészek nem repedtek-e meg, vagy nem szorulnak, és ellenőrizze le, hogy minden alkatrész megfelelő pozícióban található. Ellenőrizze le a szerszám működésére kihatással levő egyéb feltételeket is.
- Ha a jelen használati útmutató nem tünteti fel másként, a sérült elemeket és biztonsági alkatrészeket ki kell javítani vagy cserélni.

! Kézi szerszámok

- Soha ne tegye le a szerszámot, amíg teljesen meg nem áll.
- A szerszám lerakásakor ügyelen arra, hogy ne támaszkodjon a munkaeszköznek.
- Óvatosan dolgozzon! A munkavégzéshez használjon befogópofákat vagy satut. Ez biztonságosabb megoldás, mint a munkadarab kézben tartása, és így mindkét kezét igénybe veheti a gép kezeléséhez.

! Hengerítés

- Fogja a berendezést satuba, amely a hajlító erők hatásával stabilan tartja.
- Soha ne használja a berendezést a műszaki paraméterek által megengedettnél szélesebb, vastagabb vagy szilárdabb lemezek hajlításához. Ne használja edzett vagy keményített anyagokhoz.
- Munkavégzés közben az esetleges személyi sérülések elkerülése érdekében ne érjen az áttételekhez.
- Soha ne tegye a kezét a hengerek közé.
- A vágási sebek és más hasonló sérülések elkerülése érdekében az acéllemezek kezeléséhez minden esetben használjon munkakesztyűt.
- A konkrét munkának megfelelő méretű gépet használjon. Ne erőltesse a gépet nem a rendeltetésének és szerkezeti kialakításának megfelelő munka végzésére.
- Soha ne terhelje túl a gépet, nehogy felboruljon. Minden esetben ügyeljen a helyes elhelyezésére és egyensúlyának megőrzésére.
- Minden esetben használjon munkaszemüveget. A mindennapos használatú, dioptriás szemüveg nem minősül munkaszemüvegnek.
- Használjon megfelelő munkaruhát. Ne viseljen szabadon lógó karkötőt, nyakláncot, mert beakadhatnak a gép mozgó részeibe. Munkavégzéshez ajánlott megfelelő, áramot nem vezető védőruhákat és nem csúszó talpú cipőt használni. Ha hosszú a haja, óvja hajhálójával.
- Rendszeresen ellenőrizze, nem sérültek-e a gép egyes részei. Ha a gép használatba vétele előtt úgy tűnik, hogy valamely része sérült, alaposan ellenőrizze le a helyes működését. Ellenőrizze le, hogy a mozgó alkatrészek helyesen vannak beállítva és csatlakoztatva; továbbá hogy valamely alkatrész vagy kötés nem mutatja-e sérülés jeleit; valamint hogy teljesült-e a helyes működést befolyásoló valamennyi feltétel. Minden sérült részt következetesen javításra, vagy megfelelő szakszerviz által végzett cserére szorul.
- Alkatrész- és tartozékcsere. Szervizeléshez kizárólag az eredeti részekkel azonos pótalkatrészeket használjon. Más alkatrészek használata a jótállás elvesztését eredményezi. Kizárólag a kifejezetten ehhez a géphez szánt tartozékokat használjon. Az engedélyezett tartozékokat a forgalmazótól szerezheti be.

MEGSEMMISÍTÉS

A termék élettartamának a lejáratát után a keletkező hulladék megsemmisítése során az érvényes rendelkezésekkel összhangban kell eljárni. A termék fém és műanyag részekből áll, amelyek szétválogatás után újra feldolgozhatók.

1. A berendezést alkatrészeire bontva szerelje szét.

2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.).

A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra

FIGYELMEZETETÉS

Ha a készülék meghibásodik, küldje el az eladó címére, a javítás a lehető legrövidebb időn belül megtörténik. A hiba rövid leírása meggyorsítja a hiba beazonosítását és a javítást. A jótállási időn belül a berendezéshez csatolja a garancialevelet és a vásárlási bizonylatot is. A jótállási idő után is állunk rendelkezésére, és az esetleges javításokat kedvező áron elvégezzük.

Annak érdekében, hogy megelőzze a gép sérülését a szállítást során, biztonságosan csomagolja be vagy használja az eredeti csomagolást. Szállítás közbeni károsodásért nem vállalunk felelősséget és a szállító cégnél történő reklamációnál lényeges a csomagolás minősége és a sérülés elleni biztosítás.


Megj.: A képek eltérhetnek a megvásárolt terméktől, ugyancsak eltérhet a tartozékok mennyisége és típusa is. Ez a fejlesztés következménye és az ilyen változások nem befolyásolják a termék működőképességét.

KARBANTARTÁS

- A szerszámot tartsa tisztán. Az eszköz mechanizmusába kerülő szennyeződések az eszköz károsodását okozhatják.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószerket és oldószereket.
- A fém felületeket petróleumba mártott ruhával törölje meg.
- A nem használt berendezést lekonzerválva, száraz helyen tárolja, ahol nem fog rozsdásodni.
- A berendezésen karbantartási munkát csak szakember végezhet.
- A javításhoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Ügyeljen arra, hogy az összetekert tekercsek egész idő alatt ne érintkezzenek olajjal, szennyeződésekkel se kenőanyagokkal.

Szükség esetén töltsön fel a nyíláson keresztül kenőanyagot (5. sz.). Lásd a 6. képet.

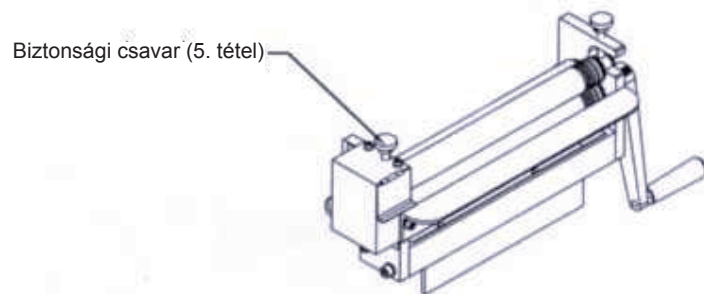


6. kép - A fogaskerekek kenése

ÖSSZESZERELÉS

- Mielőtt megsemmisítené a készülék csomagolását, ellenőrizze le, hogy nem maradt benne semmilyen tartozék, alkatrész. Ha maradt, keresse ki az adott alkatrészt az alkatrész-listán vagy az összeállítási rajzon, és telepítse a megfelelő helyre.


Beállítás

Az I. henger (12. tétel) és a II. henger (10. sz. tétel) közötti rés beállítása különböző vastagságú anyagok alkalmazását teszi lehetővé teszik. Lásd az 1. képet

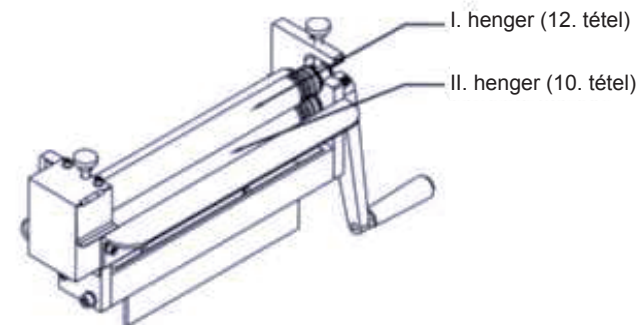

1. kép - Az anyagrés beállítása


Az I. henger és a III. henger (11. tétel) közötti rés megnagyobbításával a lemezhengerléshez alkalmazott rész tágítható, az állítócsavart (15. sz. tétel) kifelé csavarja. A rés kicsinyítéséhez a csavart befelé csavarja. A hengerforma eléréséhez állítsa mindkét gombot azonos értékre. Gömbalak eléréséhez az egyik oldalt állítsa nagyobb értékre. Lásd a 2. képet.

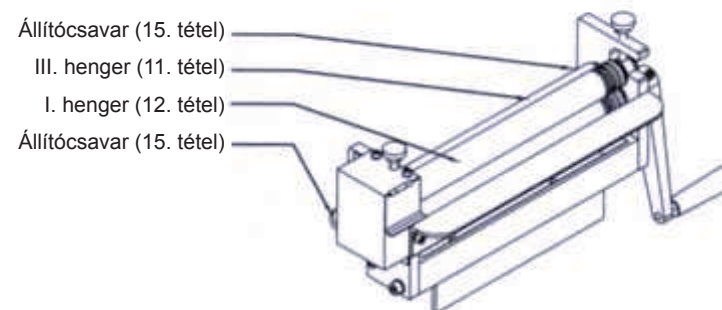

2. kép - A hengerítési rés beállítása

KEZELÉS


Állítsa be a fentiekkel összhangban a kívánt anyagvastagságot, illetve a kúp esetleges dőlésszögét. Helyezze az anyag végét az I. henger (12. tétel) és a II. henger (10. sz. tétel) közé. Lásd a 3. képet.

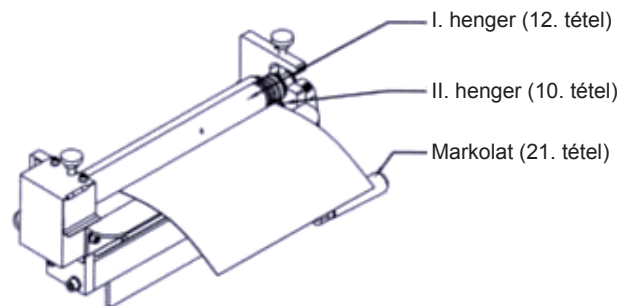

3. kép - Az anyag behelyezése

A markolat (21. tétel) forgatásával hengeríti az anyagot.


Ha csak a hengerprofil egy részét kívánja létrehozni, és az anyagot ki kívánja venni a gépből, oldja meg az I. henger biztonsági csavarját (5. sz. tétel), és húzza előre a hengert. Lásd a 4. képet.

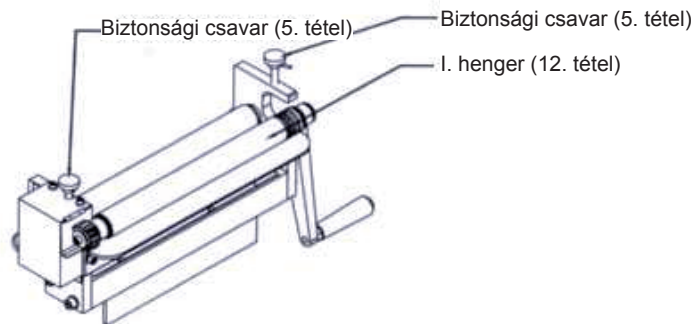

4. kép - A hengerprofil egy részének kivétele

Ha drótot szeretne alakítani, válassza ki a legkisebb hornyot, amelybe befér, majd a drót végét illessze a II. hengeren található horonyba. A további lépéssor azonos a lemezformázási eljárással. Lásd a 5. képet.

Ha a drótból gyűrűket kíván formázni, hengerítse a drótot, amíg körbe nem ér. Vegye ki a fent ismertetett módon az I. hengert. Vágja le a drótot.

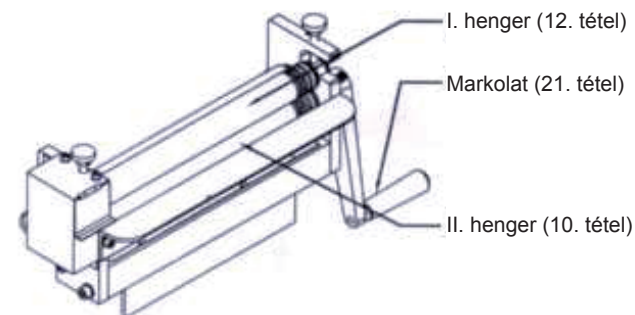

5. kép - Drótfarmázás